


外形尺寸

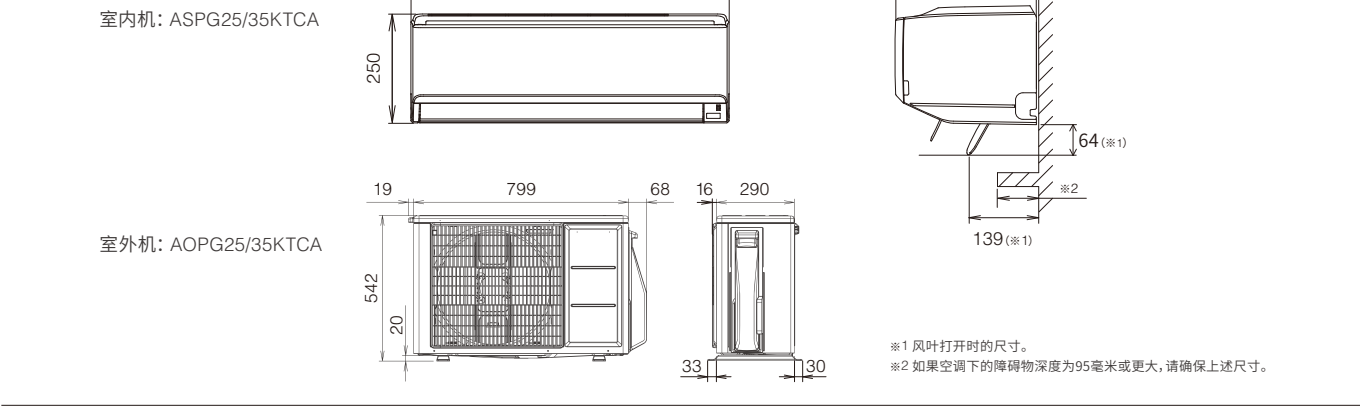

规格表

产 品 型 号	能 效 等 级	全 年 能 源 消 耗 率	电 源	制 冷						制 热						循环 风量	尺 寸 (高×宽×深)			重 量 (净重)		内外机 连接管		房间适用 面积	
				额 定 能 力 (最小~ 最大)	输 入 功 率 (最小~ 最大)	额 定 电 流	噪 音 值		性 能 系 数	额 定 能 力 (最小~ 最大)	输 入 功 率 (最小~ 最大)	额 定 电 流	噪 音 值		性 能 系 数		室 内 机 组	室 内 机 组	室 外 机 组	室 外 机 组	液 管	气 管	制 冷	制 热	
							室 内 (高/低)	室 外					室 内 (高/低)	室 外											
ASPG25KTCA (KFR-25GW/BpKTa)	1	5.25	220	2500 (950~3700)	530 (200~1350)	2.9	42/21	46	4.72	3500 (850~5200)	810 (170~1890)	4.2	42/21	48	4.32	605	250× 728× 285	542× 799× 290	9.5	30	6.35	9.52	11-17	11-14	
ASPG35KTCA (KFR-35GW/BpKTa)	2	4.70	220	3500 (1070~4100)	860 (200~1350)	4.3	42/21	50	4.07	4500 (1050~5500)	1150 (170~1890)	5.7	42/21	50	3.91	605	250× 728× 285	542× 799× 290	10	31	6.35	9.52	15-24	15-18	

- 1. 适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定。
- 2. 制热能力随户外温度的下降而下降，若户外温度过低会影响制热效果。
- 3. 如您所在区域的夏季温度很高，请适当下调制冷使用面积。
- 4. 房间使用面积受建筑物朝向或日照等因素影响，数据仅供参考。
- 5. 所有外机尺寸不包含配管保护罩突出部分。
- 6. 产品性能根据国家标准 GB/T7725，能效等级及全年能源消耗效率根据国家标准 GB21455-2019。

品质保证

- 1. 整机保修三年，压缩机保修五年。
- 2. 其它品质保证内容和服务条款请详见随机提供的《使用安装说明书》和《空调产品保证书》中的用户须知，安装和免费保修事项。

公司售后服务热线技术服务中心

电话：400-605-1818

公司获得下列认证



中国强制性产品认证



中国节能产品认证



ISO 9001
Certified number: 01 100 79269
ISO9001质量管理体系认证



ISO 14001
Certified number: CNBL213805-UK
ISO14001环境管理体系认证

富士通将军（上海）有限公司

富士通将军空调相关网页
通过手机可以读取右侧二维码连接公司相关网页
(手机需事先安装二维码读取软件)
<http://www.fujitsu-general.com.cn>



官方微信

※广告
*由于印刷制品的关系，与实际产品颜色或许有出入，以实际产品为准。
*产品规格数据如有变更，恕不另行通知，以产品铭牌及产品随机使用说明书为准。

FGSTE014-2303



将军空调
创享空气新境界




nocriria®
诺可力®

- 强劲制冷/热
- 室内机外形小型化
- 强劲送风
- 薄型遥控器

高效节能

更高的节能性

新一代 **nocria** 的 APF 高于国家 1 级标准，**更节能！**

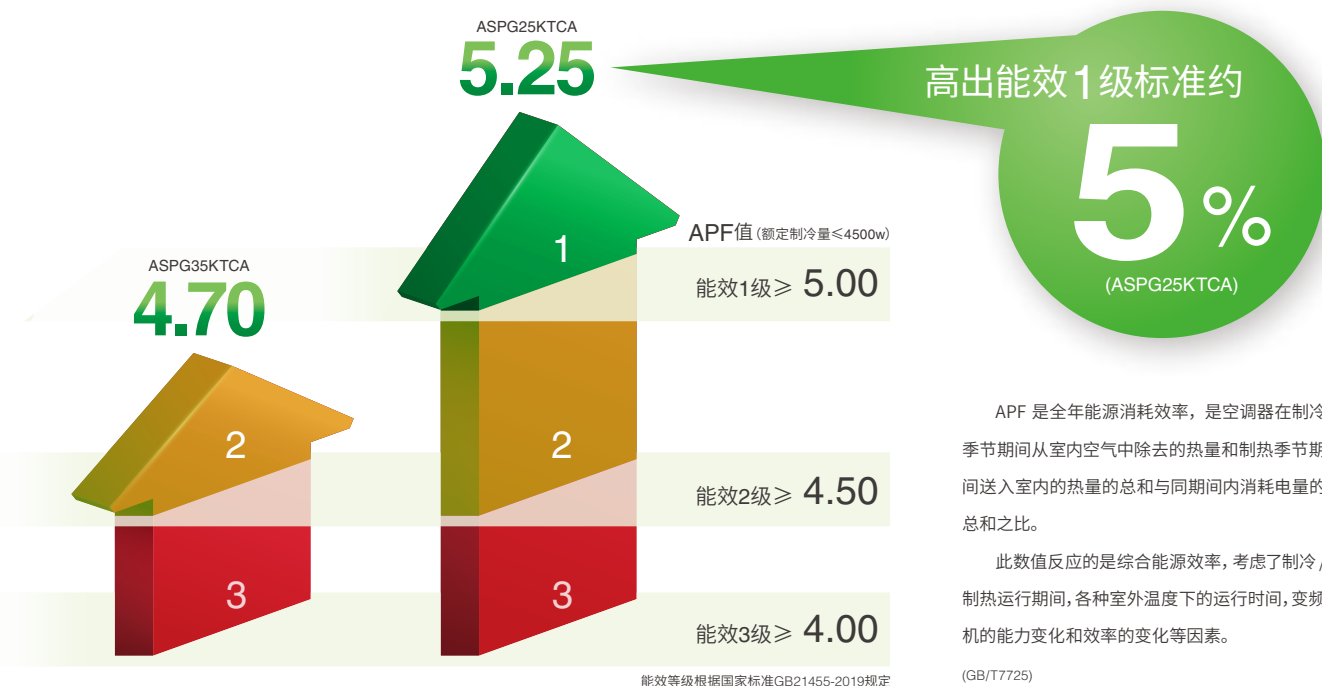

制热效果好

更高的出风温度，更快的制热速度！

(与本公司以前机型相比)



*1 出风温度测试条件：根据房间空调器国家标准 GB/T7725 制热时的额定工况条件，室内温度：干球 20°C/湿球 15°C，室外温度：干球 7°C/湿球 6°C，本公司环境实验室测得。(用户实际使用过程中，根据房间的大小，室内外环境温度的不同，可能会有差异。)

强劲气流

更远的送风距离，更快的风速。

(与本公司以前机型相比)

强劲的喷射气流 (风量模式强劲时)

强力散流器

凭借其自己的“强力散流器”和大风叶，您可以自由控制气流。即使在宽敞的房间里，它也能提供强大的制冷和制热效果。



宽广的气流




送风气流又远又宽。



即使在角落安装空调，对角也很舒适。

“柔软的风叶”

“柔软的风叶”可以使风向左右顺利流动，扩大风向宽度。把房间两边的风吹起来，以增强舒适感。



“我们的传统风叶”是……风碰撞叶片产生了阻力。
“柔软的风叶”如果它是“柔软的风叶”风顺利地弯曲因此，阻力低。

灵动外观

GOOD DESIGN AWARD 2016

荣获 2016 年度日本 Good Design Award 优秀设计奖

宽度728mm高性能紧凑

宽度为 728 毫米的机身实现了突破性的紧凑性。它可以整齐地安装在狭窄的空间如窗户一侧。



高度250mm苗条的身材

它可以安装在狭窄的空间如窗户，高度为250毫米的紧凑型尺寸。安装的可能性将传播到各个地方。



*以上图片为模拟情况，根据房型不同，摆放位置有所不同。

薄型遥控器



趴着的形状不容易积灰尘。曲线造型更容易持握。